

KADECO®



SOMFY MOTORISIERUNG

TECHNIK + PREISE
FACHHANDELS-EINKAUFSPREISE IN €
AB 01/24



Mehr Komfort - Die intelligenten Antriebssysteme von Somfy sorgen für eine komfortable Steuerung Ihrer Sicht- und Sonnenschutzsysteme. So genießen Sie zahlreiche Funktionen und erhalten intuitive sowie zeitsparende Bedienoptionen über Handsender, Wandschalter oder via App und TaHoma®-Box - die ideale Lösung auch für große und schwer erreichbare Anlagen.

Mehr Sicherheit - Automatisierte Abläufe bewirken, dass die Sonnenschutzanlagen ihre Position verändern. Entweder über eine zeitgesteuerte Programmschaltuhr oder per App über die TaHoma®-Box. Das Ergebnis: Ihr Haus sieht dank der Anwesenheitssimulation auch bei längerer Abwesenheit bewohnt aus und Einbrecher werden abgeschreckt. Darüber hinaus verfügen die Anlagen über keine freihängenden Ketten oder Schnüre, sodass sie besonders kindersicher sind.

Mehr Energiesparpotenzial - Eine Sonnenautomatik ermöglicht die vollautomatische Steuerung Ihres Sicht- und Sonnenschutzes in Abhängigkeit vom Wetter - so werden Ihre Rollos beispielsweise bei Sonneneinstrahlung heruntergefahren. In klimatisierten Räumen lässt sich auf diese Weise die Höhe der Energiekosten senken. In der kalten Jahreszeit kann die Sonnenenergie dagegen sinnvoll genutzt werden, um Heizkosten einzusparen.

SOMFY MOTORISIERUNG

Lösungen für jede Anforderung

Mit den vielseitigen Motorisierungen und Steuerungsoptionen von Somfy bieten wir für jeden Anspruch und Gebäudetypen die passende Technik. Wählen Sie je nach Montagesituation die optimale Lösung, von der kabelgebundenen Technik bis hin zur bidirektionalen Funksteuerung.



WT - verdrahtete Technik

Besonders für Neubauten ist die verdrahtete Technik ideal, die sich nach Wunsch auch mit der Somfy Funkübertragungstechnik aufrüsten lässt. Zudem ist eine Anbindung an bauseitige BUS-Systeme möglich.



RTS - Radio Technology Somfy

Das RTS-System ist weltweit für seine sichere Funkübertragung in Gebäuden bekannt. Ein hohes Maß an Bedienerfreundlichkeit und vielfältige Einsatzmöglichkeiten runden das Spektrum ab.



io - Basis für das eigene Smart Home

Die bidirektionale Funktechnologie io ist gleichermaßen intelligente Lösung und moderne Basis für das eigene Smart Home. Mit ihr kann das gesamte Haus automatisiert werden - vom Sonnenschutz bis zum Garagentor. Die hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit des Systems sorgen für eine sorgenfreie und angenehme Wohnatmosphäre.



SMARTE FUNKTIONEN RUND UMS HAUS

Die bidirektionale Funktechnologie io von Somfy ist die intelligente Lösung und Basis für die Integration Ihres Sonnenschutzes in Ihr Smart Home. Dank der Smart-Home-Ready-Produkte und der separat erhältlichen Hausautomatisierungs-Zentrale TaHoma® Switch steuern Sie nicht nur den Sicht- und Sonnenschutz, sondern können auch Ihr gesamtes Haus automatisieren.



Smarte Optik, einfach installiert

Die Somfy TaHoma® Switch ist ganz einfach zu installieren und besticht durch ihr smartes, dezentes Design. Sie wird über WLAN mit Ihrem Hausnetz verbunden.

Modular erweiterbar

Wenn Ihr Somfy TaHoma® Switch erst einmal bei Ihnen eingezogen ist, können Sie dank zahlreicher Schnittstellen und ergänzender Produkte weitere Bereiche Ihrer Haustechnik ganz einfach integrieren und jederzeit erweitern.

Intuitive, kinderleichte Steuerung

Mit den Somfy Smart-Home-Ready Produkten und dem mit dem Internet verbundenen TaHoma® Switch steuern Sie Ihren Sicht- und Sonnenschutz intuitiv per Sprachassistent oder mit dem Smartphone. Mit individuellen Schaltzeiten und der Automatisierung täglicher Abläufe kommen Sie ganz entspannt durch den Alltag.

Bedienung mit smarter App

Mit der TaHoma® Smart Home App können Sie Ihren Sonnenschutz ganz einfach mit dem Smartphone oder dem Tablet steuern. Das Besondere an dieser Technik ist die digitale Rückmeldung. So sehen Sie über die App immer genau, ob Ihr Sonnenschutz gerade geöffnet oder geschlossen ist und können ihn auch aus der Ferne steuern und überwachen.

Das Extra an Sicherheit

Über die Anwesenheitssimulation lässt sich Ihr Sonnenschutz und z. B. das Licht zeitlich so einstellen, dass Ihr Haus immer bewohnt wirkt, auch wenn Sie unterwegs sind – ein wirksamer Schutz gegen Einbrecher.



SOMFY – EIN STARKER PARTNER

Um Ihnen langlebige und hochwertige Antriebslösungen für Ihre Sicht- und Sonnenschutzsysteme zu bieten, setzen wir auf Erfahrung und Know-how auf diesem Gebiet. Mit Somfy haben wir einen Anbieter, der seit Jahren weltweit als führend im Bereich der Haus- und Gebäudeautomation gilt und ebenso für hochwertige Antriebe und intelligente Steuerungen steht. Sie profitieren dabei von individuellen Lösungen und noch mehr Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz in Ihrem Zuhause.












Service-Hotline für Fachhändler:
07472 930 330 Technischer Support
07472 930 340 Fachhandel-Innendienst

Endkunden-Hotline & Beratung:
07472 930 495
www.somfy.de / www.somfy-shop.de

MOTORISIERUNGSMÖGLICHKEITEN

Modell	WT	RTS	io	Seite
Rollo				
M-S55	X	X	X	8
M-S55, gekoppelt	X	X	X	8
S75	X	X	X	8
M-ST55	X	X	X	8
SI	X	X	X	8
M-OMNIA	X	X	X	8
M-SKR/SKE70	X	X	X	8
M-SKR/SKE90	X	X	X	8
M-SKR/SKE90, gekoppelt	X	X	X	8
VarioRollo				
M-STV55	X	X	X	8
M-SKVR/SKVE70	X	X	X	8
M-SKVR/SKVE90	X	X	X	8
Raffrollo				
FRT23	X	-	-	12
M-FRT25	-	X	-	11
FRT26	-	X	X	8
Plissee				
M-FE	X	X	-	9
M-PL	X	X	-	9
Wabenplissee				
M-WFE	X	X	-	9
M-WPLE	X	X	-	9
Jalousie				
M-JM1, M-JM2	X	X	-	9
JM5	X	X	X	10
JHM5	X	X	X	10
Lamelle				
alle Modelle	X	X	-	13

EMPFEHLUNGEN FÜR BEDIENOPTIONEN

		RTS		io	
					
Handsender-Modell		Situo 1 RTS Pure II	Situo 5 RTS Pure II	Situo 1 io Pure II	Situo 5 io Pure II
Rollo					
	M-S55	X	X	X	X
	M-S55, gekoppelt	X	X	X	X
	S75	X	X	X	X
	M-ST55	X	X	X	X
	SI	X	X	X	X
	M-OMNIA	X	X	X	X
	M-SKR/SKE70	X	X	X	X
	M-SKR/SKE90	X	X	X	X
VarioRollo					
	M-STV55				
	M-SKVR/SKVE70	Situo 1 Variation RTS Pure II	Situo 5 Variation RTS Pure II	Situo 1 Variation io Pure II	Situo 5 Variation io Pure II
	M-SKVR/SKVE90				
Raffrollo					
	FRT23	X	X	-	-
	M-FRT25	X	X	-	-
	FRT26	X	X	X	X
Plissee					
	M-FE	X	X	-	-
	M-PL	X	X	-	-
Wabenplissee					
	M-WFE	X	X	-	-
	M-WPL	X	X	-	-
Jalousie					
	M-JM1, M-JM2			-	-
	JM5	Situo 1 Variation RTS Pure II	Situo 5 Variation RTS Pure II	Situo 1 Variation io Pure II	Situo 5 Variation io Pure II
	JHM5				
Lamelle					
	alle Modelle	Situo 1 Variation RTS Pure II	Situo 5 Variation RTS Pure II	-	-

Hinweis

Variation für Jalousien und VarioRollo

Die Variation-Handsender ermöglichen dank integriertem Scrollrad ein exaktes Justieren der Lamellen einer Jalousie. Auch bei VarioRollo sind diese Fernbedienungen für eine feine Einstellung des Lichteinfalls eine gute Wahl (Seite 15/17). Bei den Wandsendern empfiehlt sich das Modell Smoove Origin, über dessen Tasten ebenfalls eine sehr genaue Positionierung des Behangs möglich ist (Seite 16/19).

AUTOMATISIERUNGSMÖGLICHKEITEN

	WT	RTS	io	
Zeitsteuerung 	 Chronis Smoove Uno S Pure (White)*	 Chronis RTS smart	 Nina Timer io	 Chronis io
Sonnenautomatik 	 Chronis Smoove Uno S Pure (White)* + Sunis WireFree II io	 Situo (Variation) Soliris + ThermoSunis Indoor WireFree RTS	 Chronis RTS smart + ThermoSunis Indoor WireFree RTS	 Nina Timer io + Sunis Wirefree II io
Smart Home fähig 	 Smoove Uno A/M io Pure*	Ja, mit eingeschränktem Funktionsumfang		Ja
Rollo				
	X	X	X	X
VarioRollo				
	X	X	X	X
Raffrollo				
	X	X	X	X
Plissee				
	X	-	-	X
Wabenplissee				
	X	-	-	X
Jalousie				
	X	X (50 mm)	X	X
Lamelle				
	-	X	X	-

*ersetzt den Schalter bauseits

Hinweis

Nina io-Fernbedienungen

Zur Automation von Sonnenschutzprodukten eignet sich die Nina io-Fernbedienung. Mit ihrer Hilfe können zum Beispiel mehrere Anlagen zu Räumen zusammen gesteuert werden. Zudem lassen sich Szenarien und Sensoren programmieren (Seite 18). **WT-Motor** Nachrüstbare Komponenten für WT-Motoren ermöglichen eine Erweiterung des Funktionsumfangs. Dadurch kann die Bedienung des ursprünglich über einen bauseitigen Schalter betriebenen Motors komfortabler gestaltet werden (Seite 20).

MOTOR SONESSE 40



Technische Daten



	WT	RTS	io
Preis	255 €	322 €	322 €
Bedienung über Funk	nein	ja	ja
Bedienung über Schalter	ja	nein	nein
Anbindung an BUS-System	ja	nein	nein
Spannungsversorgung	230 V	230 V	230 V
Schutzart	IP 44	IP 44	IP 44


Bitte beachten Sie, dass zu den blau ausgewiesenen Verkaufspreisen abweichende Einkaufskonditionen gelten.

Rollo



Modell	min. Breite	max. Fläche	max. Gewicht
M-S55	62 cm	9,6 m ²	9 kg
M-S55, gekoppelt	124 cm	15 m ²	9 kg
S75	64 cm	12 m ²	9 kg
M-ST55	62 cm	9,6 m ²	9 kg
SI	63 cm	9,6 m ²	9 kg
M-OMNIA	64 cm	9,6 m ²	9 kg
M-SKR/SKE70	62 cm	5,2 m ²	9 kg
M-SKR/SKE90	62 cm	10 m ²	9 kg
M-SKR/SKE90, gekoppelt	124 cm	15 m ²	9 kg

VarioRollo






Modell	min. Breite	max. Fläche	max. Gewicht
M-STV55	62 cm	15 m ²	9 kg
M-SKVR/SKVE70	62 cm	15 m ²	9 kg
M-SKVR/SKVE90	62 cm	15 m ²	9 kg

Raffrollo



Modell	min. Breite	max. Fläche	max. Gewicht
FRT26*	62 cm	stoffabhängig	20 kg


Erweiterbar um:



MOTOR LW25-B83 / LV25-B64



Technische Daten

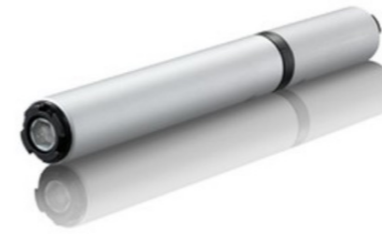

	WT	RTS
Preis	195 €	275 €
Bedienung über Funk	nein	ja
Bedienung über Schalter	ja	nein
Anbindung an BUS-System	ja	nein
Spannungsversorgung	24 V	24 V
Schutzart	IP 44	IP 44

Bitte beachten Sie, dass zu den blau ausgewiesenen Verkaufspreisen abweichende Einkaufskonditionen gelten.

Plissee



Modell	min. Breite	max. Breite	max. Höhe
M-FE	70 cm	220 cm*	260 cm
M-PLE	60 cm	150 cm	220 cm (für alle Stoffe) 400 cm (stoffabhängig)

Wabenplissee



Modell	min. Breite	max. Breite	max. Höhe
M-WFE	70 cm	220 cm*	260 cm
M-WPLE	60 cm	150 cm	220 cm (für alle Stoffe) 400 cm (stoffabhängig)

Bei RTS mit externem Funkempfänger (Abmessungen 150 x 25 x 25 mm) *abhängig von der Stoffbreite




Jalousie



Modell	Höhe	min. Breite		Fläche	max. Fläche
		ohne Funk	mit Funk		
M-JM1, M-JM2	≤ 180 cm	54 cm	64 cm	≤ 3 m ²	5 m ²
	> 180 cm	60 cm	70 cm	≤ 3 m ²	5 m ²
	≤ 180 cm	61 cm	77 cm	> 3 m ²	5 m ²
	> 180 cm	69 cm	80 cm	> 3 m ²	5 m ²

Der RTS-Funkempfänger ist in der Kopfschiene integriert


Erweiterbar um:



MOTOR J4




Technische Daten



	WT	RTS	io
Preis	198 €	270 €	319 €
Bedienung über Funk	nein	ja	ja
Bedienung über Schalter	ja	nein	nein
Anbindung an BUS-System	ja	nein	nein
Spannungsversorgung	230 V	230 V	230 V
Schutzart	IP 54	IP 54	IP 54

Bitte beachten Sie, dass zu den blau ausgewiesenen Verkaufspreisen abweichende Einkaufskonditionen gelten.



Jalousie 50 mm



Modell	min. Breite	max. Fläche	max. Gewicht
JM5	66 cm	12 m ²	15 kg
JHM5	66 cm	7,2 m ² *	15 kg

*Cape Town max. 6,6 m²

Erweiterbar um:



MOTOR TILT & LIFT 25



Technische Daten



	WT	RTS
Preis	225 €	255 €
Bedienung über Funk	nein	ja
Bedienung über Schalter	ja	nein
Anbindung an BUS-System	ja	nein
Spannungsversorgung	24 V	12 V
Schutzart	IP 20	IP 40

Bitte beachten Sie, dass zu den blau ausgewiesenen Verkaufspreisen abweichende Einkaufskonditionen gelten.

Raffrollo



Modell	min. Breite	max. Fläche	max. Gewicht
M-FRT25	88 cm	stoffabhängig	5 kg

Plissee



Modell	Höhe	min. Breite	max. Breite	max. Höhe
M-FE	≤ 230 cm	45 cm	220 cm**	260 cm
	> 230 cm	55 cm		
M-PLE	≤ 230 cm	45 cm	150 cm	220 cm
	> 230 cm	55 cm		400 cm (stoffabhängig)

Wabenplissee



Modell	Höhe	min. Breite	max. Breite	max. Höhe
M-WFE	≤ 230 cm	45 cm	220 cm**	260 cm
	> 230 cm	55 cm		
M-WPLE	≤ 230 cm	45 cm	150 cm	220 cm
	> 230 cm	55 cm		400 cm (stoffabhängig)



** abhängig von der Stoffbreite

Jalousie



Modell	Höhe	min. Breite		Fläche	max. Fläche
		ohne Funk	mit Funk		
M-JM1, M-JM2	≤ 180 cm	44 cm	54 cm	≤ 3 m ²	5 m ²
	> 180 cm	48 cm	58 cm	≤ 3 m ²	5 m ²
	≤ 180 cm	47 cm	63 cm	> 3 m ²	5 m ²
	> 180 cm	51 cm	62 cm	> 3 m ²	5 m ²

Erweiterbar um:



Technische Daten



Preis	WT	RTS
	195 €	531 €
Bedienung über Funk	nein	ja
Bedienung über Schalter	ja	nein
Anbindung an BUS-System	ja	nein
Spannungsversorgung	24 V	230 V
Schutzart	IP 30**	IP 20


Bitte beachten Sie, dass zu den blau ausgewiesenen Verkaufspreisen abweichende Einkaufskonditionen gelten.

Raffrollo



Modell	min. Breite	max. Fläche	max. Gewicht
FRT23	40 cm	stoffabhängig	3,5 kg

Erweiterbar um:




Technische Daten



Preis	WT	RTS
	392 €	531 €
Bedienung über Funk	nein	ja
Bedienung über Schalter	ja	nein
Anbindung an BUS-System	ja	nein
Spannungsversorgung	230 V	230 V
Schutzart	IP 20	IP 20


Bitte beachten Sie, dass zu den blau ausgewiesenen Verkaufspreisen abweichende Einkaufskonditionen gelten.

Lamelle 89 mm



Modell	min. Breite	max. Breite	max. Höhe
LG	50 cm	600 cm	300 cm
LS	50 cm	495 cm *	300 cm
LVB3	50 cm	450 cm	300 cm
LVB4	50 cm	450 cm	300 cm
LHB	50 cm	450 cm	300 cm
LP	50 cm	250 cm	180 cm
LU	50 cm	400 cm	300 cm

Lamelle 127 mm




Modell	min. Breite	max. Breite	max. Höhe
LG	50 cm	600 cm **	450 cm
LS	50 cm	600 cm *	450 cm
LVB3	50 cm	560 cm	450 cm
LVB4	50 cm	560 cm	450 cm
LHB	50 cm	560 cm	450 cm
LP	50 cm	300 cm	180 cm
LU	50 cm	400 cm	450 cm

*Abhängig vom Neigungswinkel

**DuoLine 700 cm

Motorposition:



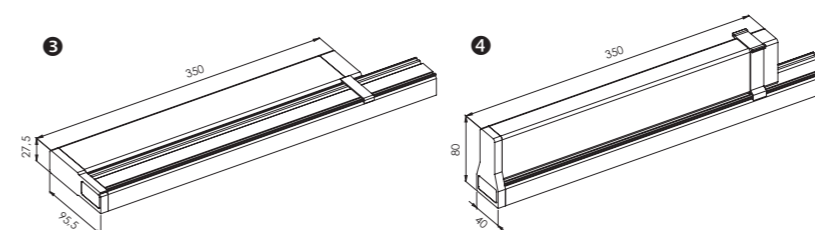










Motor optional mit integriertem RTS Funkempfänger, links oder rechts hinter (3) oder oben auf der Schiene (4), inkl. 2 m Anschlussleitung mit Eurostecker.









Die Modelle LP und LU besitzen jeweils zwei Motoren und ein zusätzliches Modul zur Synchronisation des Gleichlaufs.





Preis für LP/LU auf Anfrage.





Erweiterbar um:















Artikel	Bezeichnung	Funktionsprinzip	Artikel-Nr.	Preis in €
Funk-Handsender RTS				
	<p>Situ 1 RTS Pure II Lieferumfang: Handsender inkl. Wandhalterung und Batterie.</p> <p>Situ 1 RTS Pure II steuert einen oder eine Gruppe von RTS-Empfängern/Antrieben.</p>	 <p>1-Kanal Situ 1 RTS II</p>	M1870402	69,00
	<p>Situ 5 RTS Pure II Lieferumfang: Handsender inkl. Wandhalterung und Batterie.</p> <p>Situ 5 RTS Pure II mit Kanalwahl-Taste bietet die Wandsteuerung bis zu 5 unterschiedlichen Gruppen von RTS-Empfängern/Antrieben.</p>	 <p>5-Kanal Situ 5 RTS II</p>	M1870418	91,00
	<p>Telis 16 RTS Pure Lieferumfang: Handsender inkl. Wandhalter und Batterien.</p> <p>Manuelle Steuerung mehrerer RTS-Funkantriebe in bis zu 16 Kanälen. Großes Display mit Digitalanzeige. Verwendbar mit allen internen und externen Funkempfängern. Individuelle Namensgebung pro Kanal möglich.</p> <p>„my“-Taste zum Stoppen der laufenden Bewegung oder zum Aufrufen der Lieblingsposition.</p>	 <p>16-Kanal Telis 16 RTS Pure</p>	M1811020	159,00
	<p>Situ 1 Soliris RTS Pure II Lieferumfang: Handsender inkl. Wandhalter und Batterien.</p> <p>RTS-Funkhandsender für die Ansteuerung einzelner RTS-Empfänger bzw. Antriebe.</p> <p>„my“-Taste zum Stoppen der laufenden Bewegung oder zum Aufrufen der Lieblingsposition.</p> <p>Soliris-Version mit Taste zur Aktivierung/Deaktivierung der Sonnenautomatik im Empfänger.</p>	 <p>1-Kanal Situ 1 Soliris RTS Pure II ThermoSunis WireFree RTS (separat erhältlich)</p>	M1870434	91,00







Artikel	Bezeichnung	Funktionsprinzip	Artikel-Nr.	Preis in €
Funk-Handsender RTS				
	<p>Situ 5 Soliris RTS Pure II Lieferumfang: Handsender inkl. Wandhalter und Batterien.</p> <p>RTS-Funkhandsender für die Ansteuerung einzelner oder von bis zu 5 Gruppen von RTS-Empfängern bzw. Antrieben.</p> <p>„my“-Taste zum Stoppen der laufenden Bewegung oder zum Aufrufen der Lieblingsposition.</p> <p>„Select“-Taste für Kanalauswahl.</p> <p>Soliris-Version mit Taste zur Aktivierung/Deaktivierung der Sonnenautomatik im Empfänger.</p>	 <p>5-Kanal Situ 5 Soliris RTS Pure II ThermoSunis WireFree RTS (separat erhältlich)</p>	M1870437	114,00
	<p>Situ 1 Variation RTS Pure II Lieferumfang: Handsender inkl. Wandhalterung und Batterie.</p> <p>Präzise Wendung der Lamellen bei Jalousie.</p> <p>Situ 1 Variation RTS II steuert einen oder eine Gruppe von RTS-Empfängern/Antrieben.</p>	 <p>1-Kanal Situ 1 Variation RTS II 1 Gruppe</p>	M1870580	97,00
	<p>Situ 5 Variation RTS Pure II Lieferumfang: Handsender inkl. Wandhalterung und Batterie.</p> <p>Präzise Wendung der Lamellen bei Jalousie.</p> <p>Situ 5 Variation RTS II mit Kanalwahl-Taste bietet die Ansteuerung von bis 5 unterschiedlichen Gruppen von RTS-Empfängern/Antrieben.</p>	 <p>5-Kanal Situ 5 Variation A/M RTS II 5 Gruppen</p>	M1870582	119,00
	<p>Situ 1 Variation Soliris RTS Pure II Lieferumfang: Handsender inkl. Wandhalterung und Batterie.</p> <p>Präzise Wendung der Lamellen bei Jalousie.</p> <p>Situ 1 Variation RTS II steuert einen oder eine Gruppe von RTS-Empfängern/Antrieben.</p> <p>Soliris-Version mit Taste zur Aktivierung/Deaktivierung der Sonnenautomatik im Empfänger.</p>	 <p>1-Kanal Situ 1 Variation Soliris RTS Pure II 1 Gruppe ThermoSunis WireFree RTS (separat erhältlich)</p>	M1800503	119,00





Artikel	Bezeichnung	Funktionsprinzip	Artikel-Nr.	Preis in €
Funk-Wandsender RTS				
	<p>Smoove 1 IN RTS Pure Shine Lieferumfang: Funkmodul inkl. Batterie, Befestigungsplatte für Somfy Smoove Rahmen und Befestigungsplatte für andere Schalterprogramme.</p> <p>Manuelle Steuerung eines RTS-Funkantriebes/-empfängers. 1-Kanal-Funkwandsender. Innovative Bedienung über Berührungstasten. Passend zu allen gängigen Schalterprogrammen über einen 50x50 mm Adapterrahmen der Schalterhersteller. „my“-Taste zum Stoppen oder Aufrufen der Lieblingsposition. Befestigungsplatte für einfache und flexible Wandmontage, keine UP-Dose erforderlich. Drahtlos und batteriebetrieben, daher geringster Installationsaufwand, mit Batteriezustandsanzeige. Verwendbar mit allen externen oder integrierten RTS-Empfängern.</p>	 <p>24 V / 230 V</p> <p>RTS-Funkempfänger</p> <p>Smoove 1 IN RTS Pure Shine</p>	M1810873	69,00
	<p>Smoove Origin IN RTS Pure Lieferumfang: Funkmodul inkl. Batterie, Befestigungsplatte für Somfy Smoove Rahmen und Befestigungsplatte für andere Schalterprogramme. Manuelle Steuerung eines RTS-Funkantriebes/RTS-Funkempfängers. 1-Kanal-Funkwandsender. Passend zu allen gängigen Schalterprogrammen über einen 50x50 mm Adapterrahmen der Schalterhersteller. „my“-Taste zum Stoppen oder Aufrufen der Lieblingsposition. Befestigungsplatte für einfache und flexible Wandmontage, keine UP-Dose erforderlich. Drahtlos und batteriebetrieben, daher geringster Installationsaufwand, mit Batteriezustandsanzeige. Verwendbar mit allen externen oder integrierten RTS-Empfängern.</p>	 <p>24 V / 230 V</p> <p>RTS-Funkantrieb</p> <p>Smoove Origin IN RTS Pure</p>	M1811218	58,00

Artikel	Bezeichnung	Funktionsprinzip	Artikel-Nr.	Preis in €
Sensoren RTS				
	<p>Chronis RTS smart Lieferumfang: Steuergerät inkl. Inteo-Abdeckung. Automatische (zeitabhängige) und manuelle Steuerung eines oder mehrerer Antriebe per Funk. Einzel-, Gruppen- oder Zentralbedienung möglich. Tages- und Wochenprogramm. Individuelle Öffnungs- und Schließzeiten für jeden Wochentag oder für die gesamte Woche (Montag-Sonntag) programmierbar. Zwei Schaltzeiten pro Tag (1 x öffnen, 1 x schließen). Jalousie-Mode einstellbar für eine exakte Lamellenwendung. Einfache Montage durch Wandhalter (keine UP-Dose notwendig). Drahtlos/batteriebetrieben.</p>	 <p>230V</p> <p>RTS-Funkantrieb</p> <p>Chronis RTS smart</p> <p>ThermoSunis WireFree RTS (separat erhältlich)</p>	M1805107	162,00
	<p>ThermoSunis Indoor WireFree RTS Automatische (sonnen- und temperaturabhängige) Steuerung eines oder mehrerer RTS-Antriebe per Funk. Verwendbarkeit mit Somfy RTS-Funkantrieben und Somfy RTS-Funkempfängern. Bei Überschreiten des einstellbaren Sonnenschwellenwertes fahren die Behänge wahlweise in die Lieblingsposition („my“) oder in die untere Endlage. Ist der einstellbare Raumtemperaturschwellenwert noch nicht überschritten, kann der Fahrbefehl unterdrückt werden, um die Wärme der Sonne zu nutzen und im Winter Heizkosten zu sparen. Messung der Sonnenintensität und der Raumtemperatur über den Sensor. Einfache Befestigung durch einen Saugnapf an der Fensterscheibe oder auf dem Fensterbrett. Kabellos / batteriebetrieben. Einfaches Programmieren durch eine Taste am Sensor. Einfaches Einstellen der Schwellenwerte am Sensor.</p>	 <p>230V</p> <p>RTS-Funkantrieb</p> <p>ThermoSunis Indoor WireFree RTS</p>	M9013708	164,00





Artikel	Bezeichnung	Funktionsprinzip	Artikel-Nr.	Preis in €
Funkhandsender io				
	<p>Situ 1 io Pure II Lieferumfang: Handsender inkl. Wandhalter und Batterien.</p> <p>io-Funkhandsender für die Ansteuerung einzelner io-Empfänger bzw. Antriebe. „my“-Taste zum Stoppen der laufenden Bewegung oder zum Aufrufen der Lieblingsposition.</p>	 <p>1-Kanal -230V io-Funkantrieb Situ 1 io II</p>	M1870311	59,00
	<p>Situ 5 io Pure II Lieferumfang: Handsender inkl. Wandhalter und Batterien.</p> <p>io-Funkhandsender für die Ansteuerung einzelner oder von bis zu 5 Gruppen von io-Empfängern bzw. Antrieben. „my“-Taste zum Stoppen der laufenden Bewegung oder zum Aufrufen der Lieblingsposition. „Select“-Taste für Kanalauswahl.</p>	 <p>5-Kanal -230V io-Funkantrieb Situ 5 io II</p>	M1870327	77,00
	<p>Situ 1 Variation io Pure II Lieferumfang: Handsender inkl. Wandhalter und Batterien.</p> <p>io-Funkhandsender für die Ansteuerung einzelner io-Empfänger bzw. Antriebe. Innovatives Stellrad zum komfortablen und präzisen Wenden der Lamellen. „my“-Taste zum Stoppen der laufenden Bewegung oder zum Aufrufen der Lieblingsposition.</p>	 <p>1-Kanal -230V io-Funkantrieb 1 Gruppe Situ 1 Variation io II</p>	M1811634	99,00
	<p>Situ 5 Variation A/M io Pure II Lieferumfang: Handsender inkl. Wandhalter und Batterien.</p> <p>io-Funkhandsender für die Ansteuerung einzelner oder von bis zu 5 Gruppen von io-Empfängern bzw. Antrieben. A/M-Version zur Aktivierung/ Deaktivierung der Sonnenautomatik im Empfänger. Innovatives Stellrad zum komfortablen und präzisen Wenden der Lamellen. „my“-Taste zum Stoppen der laufenden Bewegung oder zum Aufrufen der Lieblingsposition. „Select“-Taste für Kanalauswahl.</p>	 <p>5-Kanal -230V io-Funkantrieb Situ 5 Variation A/M io II</p>	M1811636	108,00

Artikel	Bezeichnung	Funktionsprinzip	Artikel-Nr.	Preis in €
Funkhandsender io				
	<p>Nina io Lieferumfang: Touch-Screen Steuerung inkl. Wechselcover schwarz, Tischständer und Ladekabel.</p> <p>Touch-Display Steuerung zur zentralen manuellen oder automatischen Bedienung von io-Antrieben und io-Empfängern. Einfach zu bedienen: Das Touch-Display sowie die benutzerfreundliche Bedienung sorgen für eine einfache Handhabung. Manuelle Bedienung: Über Piktogramme können io-Antriebe oder io-Empfänger in die gewünschte Position gefahren werden. Erstellung von Szenarien: in Räumen, Gruppen, Etagen und dem kompletten Haus können Szenarien einfach erstellt werden. Haus nachbilden: Die Produkte können Räumen, Etagen und Gruppen zugeordnet werden, so können sie leicht ausgewählt und bedient werden. Mit Sonnenautomatik: bis zu 2 Sensoren verknüpfbar.</p>	 <p>20 m io-Funkantrieb io-Empfänger Szenarien Haus nachbilden</p>	M1805251	251,00
	<p>Nina Timer io Lieferumfang: Touch-Screen Steuerung inkl. Wechselcover schwarz, Tischständer und Ladekabel.</p> <p>Touch-Display Steuerung zur zentralen manuellen oder automatischen Bedienung von io-Antrieben und io-Empfängern. Einfach zu bedienen: Das Touch-Display sowie die benutzerfreundliche Bedienung sorgen für eine einfache Handhabung. Zeitautomatik: Bis zu 12 Zeitbefehle pro Tagesablauf frei programmierbar. Anwesenheitssimulation, Cosmic abends. Manuelle Bedienung: Über Piktogramme können io-Antriebe oder io-Empfänger in die gewünschte Position gefahren werden. Erstellung von Szenarien: in Räumen, Gruppen, Etagen und dem kompletten Haus können Szenarien einfach erstellt werden. Haus nachbilden: Die Produkte können Räumen, Etagen und Gruppen zugeordnet werden, so können sie leicht ausgewählt und bedient werden. Mit Sonnenautomatik: bis zu 2 Sensoren verknüpfbar.</p>	 <p>20 m io-Funkantrieb io-Empfänger Szenarien Haus nachbilden</p>	M1811407	310,00







Artikel	Bezeichnung	Funktionsprinzip	Artikel-Nr.	Preis in €
Funkwandsender io				
	<p>Smoove 1 IN io Pure Shine Lieferumfang: Funkmodul inkl. Batterie, Befestigungsplatte für Somfy Smoove Rahmen und Befestigungsplatte für andere Schalterprogramme.</p> <p>Manuelle Steuerung eines io-Funkantriebs bzw. io-Funkempfängers. 1-Kanal-Funkwandsender. Innovative Bedienung über Berührungstasten. Passend zu allen gängigen Schalterprogrammen über einen 50x50 mm Adapterrahmen der Schalterhersteller. Drahtlos und batteriebetrieben, daher geringster Installationsaufwand, mit Batteriezustandsanzeige.</p>		M1811093	63,00
	<p>Smoove Origin IN io Pure Lieferumfang: Funkmodul inkl. Batterie, Befestigungsplatte für Somfy Smoove Rahmen und Befestigungsplatte für andere Schalterprogramme. Manuelle Steuerung eines io-Funkantriebs bzw. io-Funkempfängers. 1-Kanal-Funkwandsender. Passend zu allen gängigen Schalterprogrammen über einen 50x50 mm Adapterrahmen der Schalterhersteller. Drahtlos und batteriebetrieben, daher geringster Installationsaufwand, mit Batteriezustandsanzeige.</p>		M1811221	57,00
	<p>Smoove A/M Pure Shine Lieferumfang: Funkmodul inkl. Batterie, Befestigungsplatte für Somfy Smoove Rahmen und Befestigungsplatte für andere Schalterprogramme. Befestigungsplatte für einfache und flexible Wandmontage, keine UP-Dose erforderlich.</p> <p>Drahtlos und batteriebetrieben, daher geringster Installationsaufwand, mit Batteriezustandsanzeige. Manuelle Steuerung eines io-Funkantriebs/io-Funkempfängers oder mehrerer io-Funkantriebe/io-Funkempfänger gleichzeitig per Funk. 1-Kanal-Funkwandsender. Innovative Bedienung über Berührungstasten. Zentralbedienung über Schiebeschalter ein- und ausschaltbar. Passend zu allen Schalterprogrammen über einen 50x50 mm Adapterrahmen der Schalterhersteller.</p>		M1811101	83,00

Artikel	Bezeichnung	Funktionsprinzip	Artikel-Nr.	Preis in €
Funkwandsender io				
	<p>Chronis io Lieferumfang: Funkprogramm-schaltuhr inkl. Wandhalterung, Batterien und Gebrauchsanleitung.</p> <p>Batteriebetriebene und unidirektionale 1-Kanal Funkprogramm-schaltuhr io für den Einstieg in die io Automatisierung. Großes Display mit hellblauer Hintergrundbeleuchtung für eine maximale Lesbarkeit. Individuelle Öffnungs- und Schließzeiten für jeden Wochentag mit bis zu 4 Schaltzeiten einzeln programmierbar.</p>		M1805227	189,00
Sensoren io				
	<p>Sunis WireFree II io Lieferumfang: Sensor inkl. Wandhalterung und Batterien. Der drahtlose Sonnensensor Sunis WireFree II io wird direkt in den io-homecontrol® Antrieb eingelernt und sendet bei Überschreiten oder Unterschreiten des eingestellten Schwellenwertes Fahrbefehle an den Antrieb. Die Automatik kann mit dem Auto/Manu Schiebeschalter am Wandsender Smoove A/M io oder Handsender Situo 5 Variation A/M io ein- und ausgeschaltet werden. Kabellose, schnelle und flexible Montage. Einfache Einstellung des Helligkeitsschwellenwertes am Sensor. Sonnenschutzposition über die „my“-Position einstellbar.</p>		M1818285	119,00
















Artikel	Bezeichnung	Funktionsprinzip	Artikel-Nr.	Preis in €
Wandschalter WT				
	<p>Smoove Uno A/M io Pure Lieferumfang: Funkmotorsteuergerät ohne Rahmen.</p> <p>Motorsteuergerät für 230 V AC Antriebe, als 50x50 mm Modul mit integriertem io-Funkempfänger für die manuelle Steuerung eines Antriebes über die modernen berührungsempfindlichen Tasten oder eine automatische Ansteuerung (über io-Funk). Die ideale Lösung für die Nachrüstung dank cleverer Einbindung bestehender kabelgebundener Antriebe in ein Somfy Smart Home-System mit Nutzung aller io-Vorteile. Auto/Manu Schalter zur Aktivierung und Deaktivierung von Automatikbefehlen.</p> <p>Spezielle io Rückmeldung in TaHoma®, Connexoon® io und Nina™ io.</p> <p>Individuelle Zwischenposition einlernbar.</p> <p>Kompatibel mit Situo und Smoove Funksendern.</p>		M1811404	174,00
	<p>Chronis Smoove IB+ Pure White Der Chronis Smoove IB+ bietet alle Funktionen der Chronis Smoove Uno S.</p> <p>Die IB+ Datenleitung ermöglicht die zentrale Steuerung für mehrere Smoove Uno IB+, die in bis zu 3 Gruppen (Zonen) mit unterschiedlichen Schaltzeiten aufgeteilt werden können.</p> <p>Das große Display mit Hintergrundbeleuchtung ermöglicht eine einfachste, menügeführte Bedienung und Programmierung mittels Klartextanzeige.</p> <p>Modernes Design und aufgrund des 50x50 mm Moduls und 2 Farbvarianten, wird der Chronis Smoove IB+ mit den Smoove Rahmen beliebig kombiniert oder in die Schalterprogramme führender Hersteller integriert.</p> <p>Tages- und Wochenprogramm.</p> <p>Individuelle Öffnungs- und Schließzeiten für jeden Wochentag oder für die gesamte Woche (Montag - Sonntag) programmierbar.</p> <p>Vier Schaltzeiten pro Tag (frei definierbar).</p> <p>Jalousie-Mode einstellbar für eine exakte Lamellenwendung.</p>		M1805284	190,00






Artikel	Bezeichnung	Funktionsprinzip	Artikel-Nr.	Preis in €
Wandschalter WT				
	<p>Chronis Smoove Uno S Pure White Der Chronis Smoove Uno S dient als Motorsteuergerät mit integrierter Zeitschaltuhr zum automatischen Öffnen und Schließen. Er bietet insgesamt 4 Schaltzeiten pro Tag. Das große Display mit Hintergrundbeleuchtung ermöglicht eine einfache, menügeführte Bedienung und Programmierung mittels Klartextanzeige.</p> <p>Modernes Design und aufgrund des 50x50 mm Moduls und 2 Farbvarianten, wird der Chronis Smoove Uno S mit den Smoove Rahmen beliebig kombiniert oder in die Schalterprogramme führender Hersteller integriert.</p>		M1805282	146,00
	<p>Smoove Uno IN Version: Schalter</p> <p>Lieferumfang: Einfachschalter mit Befestigungsplatte für die Integration in gängige Schalterprogramme. Universell einsetzbar mit Somfy Rahmen oder mit anderen Schalterprogrammen.</p> <p>Einfache, schraublose Verdrahtung mit Bügelklemmen.</p> <p>Mechanische Bedienstelle für einen Antrieb.</p> <p>Integration in Smoove Rahmen oder alternativ in Rahmen anderer gängiger Schalterprogramme (mit 50x50 mm Zwischenrahmen des Herstellers). Geeignet für UP-Dosen ab 50 mm Tiefe.</p>		M1800533	20,00
	<p>Smoove Uno VB IN Version: Rast-Tast (für Jalousien)</p> <p>Lieferumfang: Einfachtaster mit Befestigungsplatte für die Integration in gängige Schalterprogramme. Universell einsetzbar mit Somfy Rahmen oder mit anderen Schalterprogrammen.</p> <p>Einfache, schraublose Verdrahtung mit Bügelklemmen.</p> <p>Mechanische Bedienstelle für einen Antrieb.</p> <p>Integration in Smoove Rahmen oder alternativ in Rahmen anderer gängiger Schalterprogramme (mit 50x50 mm Zwischenrahmen des Herstellers). Geeignet für UP-Dosen ab 50 mm Tiefe.</p>		M1800535	26,00



Artikel	Bezeichnung	Funktionsprinzip	Artikel-Nr.	Preis in €
Wandschalter WT				
	Smoove Duo IN Version: Schalter Lieferumfang: Einfachschalter mit Befestigungsplatte für die Integration in gängige Schalterprogramme. Universell einsetzbar mit Somfy Rahmen oder mit anderen Schalterprogrammen. Einfache, schraublose Verdrahtung mit Bügelklemmen. Mechanische Bedienstelle für zwei Antriebe. Integration in Smoove Rahmen oder alternativ in Rahmen anderer gängiger Schalterprogramme (mit 50x50 mm Zwischenrahmen des Herstellers). Geeignet für UP-Dosen ab 50 mm Tiefe.		M1800536	30,00
	Smoove Duo VB IN Version: Rast-Tast (für Jalousien) Lieferumfang: Einfachtaster mit Befestigungsplatte für die Integration in gängige Schalterprogramme. Universell einsetzbar mit Somfy Rahmen oder mit anderen Schalterprogrammen. Einfache, schraublose Verdrahtung mit Bügelklemmen. Mechanische Bedienstelle für zwei Antriebe. Integration in Smoove Rahmen oder alternativ in Rahmen anderer gängiger Schalterprogramme (mit 50x50 mm Zwischenrahmen des Herstellers). Geeignet für UP-Dosen ab 50 mm Tiefe.		M1800538	35,00
	Befestigungsplatte Befestigungsplatte für Smoove. Funkwandsender zur direkten Verschraubung mit einer Leerdose oder direkt mit dem Untergrund.	Geeignet für alle Varianten der Smoove Wandsender	M9016911	1,00
	Smoove Rahmen Pure Rahmen für Smoove Funkwandsender, Aussenabmessung 80x80 mm Weiß Silver Mat Black	Geeignet für alle Varianten der Smoove Wandsender, in Verbindung mit Befestigungsplatte M9016911	M9015022 M9015025 M9015023	6,00 9,00 9,00

Artikel	Bezeichnung	Funktionsprinzip	Artikel-Nr.	Preis in €
	Taster Lamelle Version: Taster Lieferumfang: Taster für die Aufputzmontage. Spannungsversorgung 230 V AC Taster zum Öffnen und Schließen einer Lamellenanlage. Der Motor ist mit einer Automatik ausgestattet, die ihn bis in die Endposition fahren lässt. Ein wiederholter kurzer Druck auf die entsprechende Taste unterbricht die Automatik.		M00092	26,00
Spannungsversorgung				
 Abbildung ähnlich	Somfy Steckernetzteil Steckernetzteil 12 V, IP 20, einfaches Einstecken in die Steckdose, für 1 Motor, Zuleitung 300 cm, Abmessung 43 x 75 x 42 mm	Geeignet für Tilt & Lift 25	M1822445	51,00
	Somfy Steckernetzteil Steckernetzteil 24 V 1 A DC, IP 20, einfaches Einstecken in die Steckdose, für 1 Motor, Zuleitung 180 cm, Abmessungen 30 x 85 x 55 mm	Geeignet für LW25-B83 / LV25-B64, Roll up 28	M1870116	49,00
	Somfy Power 1,0 DC Flush Netzteil Power 24 V 1 A DC, IP 20, für die Montage in Auf- und Unterputzdosen geeignet, für 1 Motor, Abmessungen 45 x 35 x 18 mm	Geeignet für LW25-B83 / LV25-B64, Roll up 28	M1870274	88,00
	Somfy Power 1,5 DC Netzteil Power 24 V 1,5 A DC, IP 20, mit Eurostecker, für bis zu 2 Motoren, Abmessungen 11 x 29 x 52 mm	Geeignet für LW25-B83 / LV25-B64, Roll up 28	M1870169	91,00
	Somfy Power 2,7 DC Netzteil Power 24 V 2,7 A DC Stromversorgung für bis zu 4 Motoren für Aufputzmontage geeignet, Abmessungen 155 x 155 x 54 mm	Geeignet für LW25-B83 / LV25-B64, Roll up 28	M1870156	159,00

ZUBEHÖR

Artikel	Bezeichnung	Funktionsprinzip	Artikel-Nr.	Preis in €
	Somfy Power 2,5 DC RTS Netzteil Power 24 V 2,5 A DC Stromversorgung für bis zu 4 Motoren, integrierter 1-Kanal RTS Funkempfänger, für Aufputz- montage geeignet, Abmessungen 155 x 155 x 54 mm	Geeignet für LW25-B83 / LV25-B64, Roll up 28	M1870157	419,00
	Somfy animeo Netzteil 4,5 DC Netzteil animeo Power Supply 24 V 4,5 A DC, IP 40 Stromversorgung für bis zu 7 Motoren für Aufputzmontage geeignet, Abmessungen 130 x 180 x 61 mm	Geeignet für LW25-B83 / LV25-B64, Roll up 28	M1860093	305,00
	Somfy Einstellkabel	Geeignet für Sonesse 40 (alle Typen), J4 (alle Typen), sonstige 230 V Antriebe	M9015971	79,00

Die aktuellen AGB finden Sie auf unserer Homepage unter www.kadeco.de.

KADECO Sonnenschutzsysteme GmbH · www.kadeco.de

© KADECO · MPLSO-DE-€-0124 · Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit schriftlicher Genehmigung.
Technische Weiterentwicklungen, Änderungen und Irrtum vorbehalten.

